


## Грязесъемник A04-B

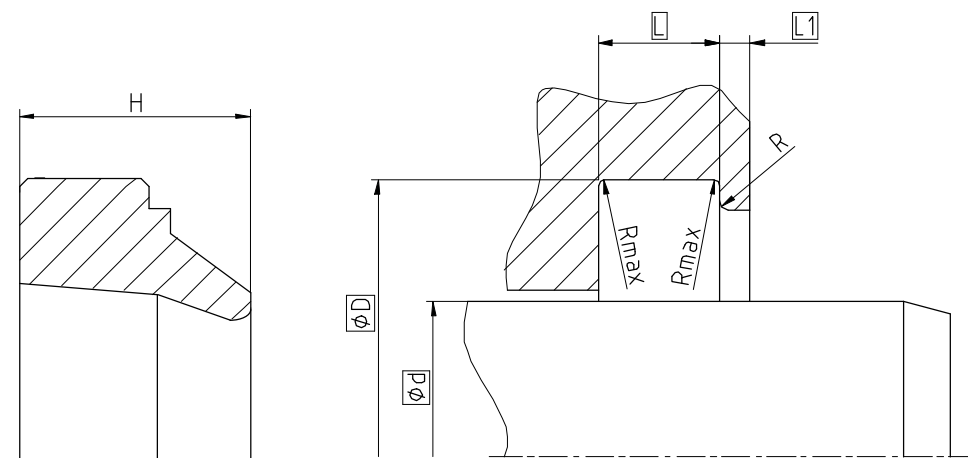

| Шероховатость поверхности | Rtmax     | Ra              |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| Сопряженная поверхность   | ≤ 2,5 мкм | 0,1 ... 0,5 мкм |
| Основание канавки         | ≤ 6,3 мкм | ≤ 1,6 мкм       |
| Стенка канавки            | ≤ 15 мкм  | ≤ 3 мкм         |

### Стандартные размеры

| Ød f8           | ØD H11 | ØD1 H11 | L +0,2 | L1  | Rmax | R     | H  |
|-----------------|--------|---------|--------|-----|------|-------|----|
| ≥ 5 ... ≤ 100   | d + 8  | d + 6   | 4      | 1   | 0,4  | ≤ 0,4 | 7  |
| > 100 ... < 150 | d + 12 | d + 9   | 5,5    | 1,5 |      |       | 10 |
| ≥ 150 ... ≤ 350 | d + 15 | d + 11  | 6,5    | 2   |      |       | 13 |

Обратите внимание, что мы можем изготовить такой профиль в соответствии со специальными требованиями заказчика для любого посадочного места.

### Рабочие параметры

| Материал уплотнения           | Температура             | Максимальная скорость |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ECOPUR</b>                 | <b>-30 °C...+110 °C</b> | <b>4 м/с</b>          |
| H-ECOPUR                      | -20 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| S-ECOPUR                      | -20 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| T-ECOPUR                      | -50 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| X-ECOPUR <sup>2)</sup>        | -30 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| XH-ECOPUR <sup>2)</sup>       | -20 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| XS-ECOPUR <sup>2)</sup>       | -20 °C...+110 °C        | 4 м/с                 |
| SKF ECORUBBER-1               | -30 °C...+100 °C        | 4 м/с                 |
| SKF ECORUBBER-2               | -20 °C...+200 °C        | 4 м/с                 |
| SKF ECORUBBER-3 <sup>1)</sup> | -50 °C...+150 °C        | 4 м/с                 |
| SKF ECORUBBER-H               | -25 °C...+150 °C        | 4 м/с                 |
| SKF ECOFLAS                   | -10 °C...+200 °C        | 4 м/с                 |

<sup>1)</sup> **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

<sup>2)</sup> Твердый полиуретан. Смотрите информацию в разделе [Материалы](#)

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

### Пример заказа

|                                                       |                         |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A04-B, d=50мм, D=58мм, D1=56мм, L=4мм, L1=1мм, ECOPUR |                         |                     |
| <b>Грязесъемник A04-B</b>                             | <b>50 x 58/56 x 4/1</b> | <b>ECOPUR</b>       |
| Профиль                                               | d x D/D1 x L/L1         | Материал уплотнения |