


Грязесъемник А06-А

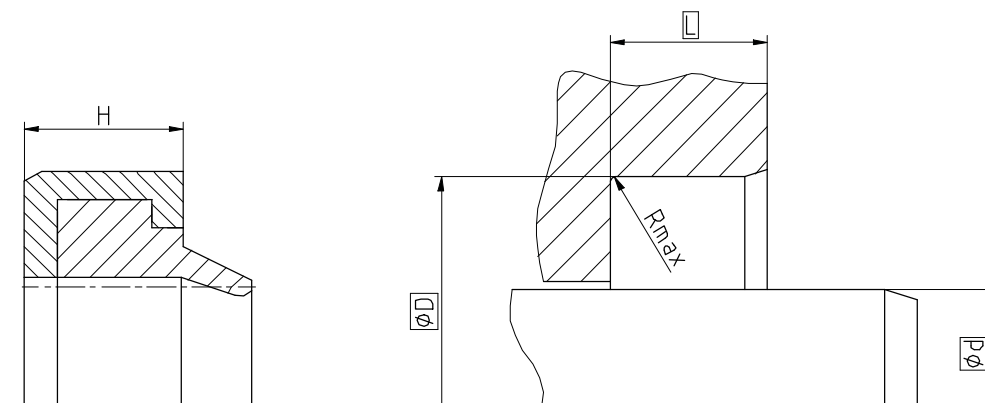

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2,5 мкм	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

Ød f8	ØD H8	L +0,2	Rmax	H
≥ 22 ... > 100	d + 10	7	0,4	10
≥ 100 ... ≤ 200	d + 15	9		12
> 200 ... ≤ 350	d + 20	12		16

Обратите внимание, что мы можем изготовить такой профиль в соответствии со специальными требованиями заказчика для любого посадочного места.

Рабочие параметры

Материал уплотнения	Материал корпуса	Температура	Максимальная скорость
ECOPUR	SKF ECOTAL SKF ECOMID ³⁾	-30 °C...+80 °C	4 м/с
H-ECOPUR		-20 °C...+80 °C	
S-ECOPUR		-20 °C...+80 °C	
T-ECOPUR		-50 °C...+80 °C	
X-ECOPUR ²⁾	SKF ECOTAL SKF ECOMID ³⁾	-30 °C...+80 °C	4 м/с
XH-ECOPUR ²⁾		-20 °C...+80 °C	
XS-ECOPUR ²⁾		-20 °C...+80 °C	
SKF ECORUBBER-1	SKF ECOTAL SKF ECOMID ³⁾	-30 °C...+80 °C	4 м/с
SKF ECORUBBER-2	SKF ECOPAЕК	-20 °C...+200 °C	
SKF ECORUBBER-3 ¹⁾		-50 °C...+150 °C	
SKF ECORUBBER-H	SKF ECOTAL SKF ECOMID ³⁾	-25 °C...+80 °C	
	SKF ECOPAЕК	-20 °C...+150 °C	
SKF ECOFLAS		-10 °C...+200 °C	

¹⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

²⁾ Твердый полиуретан. Смотрите информацию в разделе [Материалы](#)

³⁾ SKF ECOTAL до Ø260мм; SKF ECOMID от Ø260мм до Ø350мм

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

A06-A, d=50мм, D=60мм, L=7мм, ECOPUR / SKF ECOTAL		
Грязесъемник А06-А	50 x 60 x 7	ECOPUR / SKF ECOTAL
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения / Корпус