


Грязесъемник A13-A

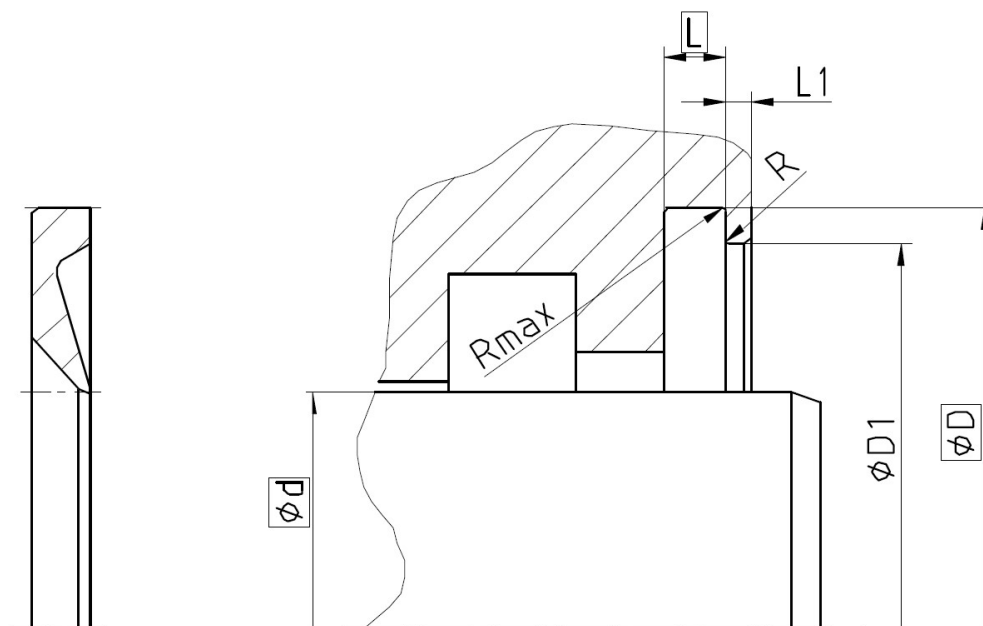

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2,5 мкм	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

Ød f8	ØD H9	ØD1 +0,1	L +0,2	Rmax
≥ 5 ... ≤ 50	d + 10	d + 9	2	0,4
> 50 ... ≤ 150	d + 15	d + 14	2,5	
> 150 ... ≤ 350	d + 20	d + 18,5	3	

Обратите внимание, что мы можем изготовить такой профиль в соответствии со специальными требованиями заказчика для любого посадочного места.

Рабочие параметры

Материал уплотнения	Температура	Максимальная скорость
X-ECOPUR ²⁾	-30 °C...+110 °C	1 м/с
XH-ECOPUR ²⁾	-20 °C...+110 °C	1 м/с
XS-ECOPUR ²⁾	-20 °C...+110 °C	1 м/с
SKF ECOTAL	-50 °C...+80 °C	1 м/с
SKF ECOMID ¹⁾		
SKF ECOPAEK	-60 °C...+260 °C	1 м/с
SKF ECOWEAR 1000	-200 °C...+80 °C	1 м/с

¹⁾ SKF ECOTAL до Ø260мм; SKF ECOMID от Ø260мм до Ø350мм

²⁾ Твердый полиуретан. Смотрите информацию в разделе [Материалы](#)

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

A13-A, d=60мм, D=75мм, D1=74мм, L=2,5мм, SKF ECOTAL		
Грязесъемник A13-A	60 x 75/74 x 2,5	SKF ECOTAL
Профиль	d x D/D1 x L	Материал уплотнения