


Грязесъемник A25-F

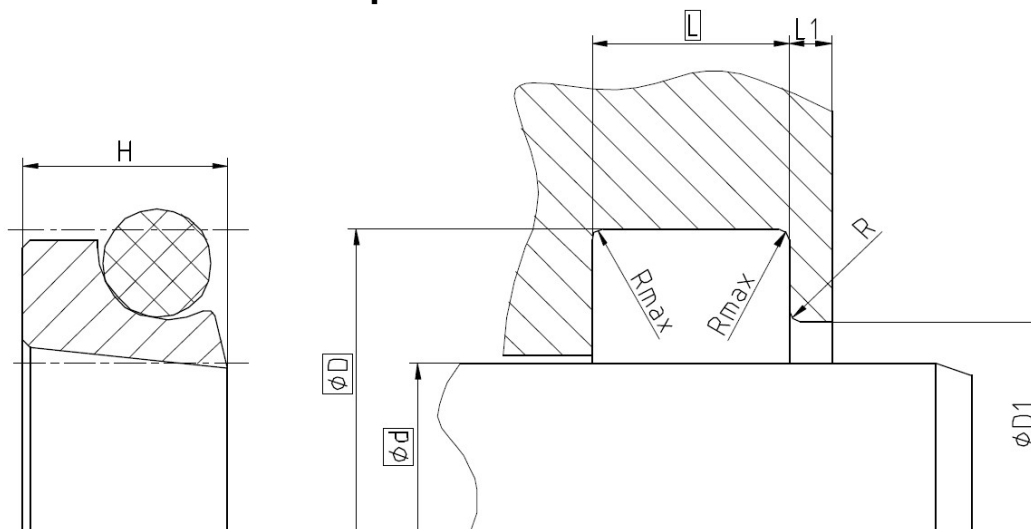

Материал уплотнения	PU		PTFE	
Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2,5 мкм	0,1 ... 0,5 мкм	≤ 2 мкм	0,05 ... 0,3 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

Ød f8	ØD H10	ØOD	L +0,2	Rmax	ØD1 H11
≥ 5 ... ≤ 11	d + 4,8	1,78	3,7	0,4	d + 2,7
> 11 ... < 63	d + 6,8	2,62	5,0	1,2	d + 3,5
≥ 63 ... ≤ 350	d + 8,8	3,53	6,0	2,0	d + 4

Обратите внимание, что мы можем изготовить такой профиль в соответствии со специальными требованиями заказчика для любого посадочного места.

Рабочие параметры

Скользящее кольцо	О-образное кольцо	Температура	Максимальная скорость
X-ECOPUR ¹⁾	NBR70	-30 °C...+100 °C	5 м/с
XH-ECOPUR ¹⁾		-20 °C...+100 °C	
XS-ECOPUR ¹⁾		-20 °C...+100 °C	
SKF ECOFLON 2 SKF ECOFLON 3 SKF ECOFLON 4	NBR70	-30 °C...+100 °C	10 м/с
	FPM75	-20 °C...+200 °C	
SKF ECOWEAR 1000	NBR70	-30 °C...+80 °C	
	MVQ70	-55 °C...+80 °C	

¹⁾ Твердый полиуретан. Смотрите информацию в разделе [Материалы](#)

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

A25-F, d=70мм, D=78,8мм, L=6мм, SKF ECOFLON 3 / NBR70		
Грязесъемник A25-F	70 x 78,8 x 6	SKF ECOFLON 3 / NBR70
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения / О-образное кольцо