


Уплотнение вала R06-P

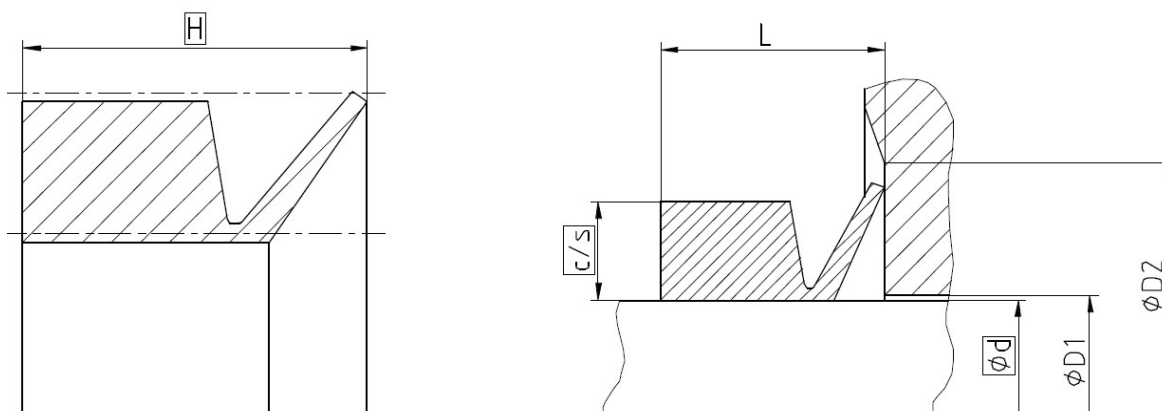

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	$\leq 2,5 \text{ мкм}$	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	$\leq 6,3 \text{ мкм}$	$\leq 1,6 \text{ мкм}$
Стенка канавки	$\leq 15 \text{ мкм}$	$\leq 3 \text{ мкм}$

Стандартные размеры

Ød h11	ØD1 макс	ØD2 мин	c/s	H	L
$\geq 5 \quad \dots \quad < 40$	$d + 2,0$	$d + 12$	4	7,5	6
$\geq 40 \quad \dots \quad < 70$	$d + 2,5$	$d + 15$	5	9	7
$\geq 70 \quad \dots \quad < 100$	$d + 3,0$	$d + 18$	6	10,85	9
$\geq 100 \quad \dots \quad < 150$	$d + 3,5$	$d + 21$	7	12,7	10,5
$\geq 150 \quad \dots \quad < 210$	$d + 4,0$	$d + 24$	8	14,6	12
$\geq 210 \quad \dots \quad < 300$	$d + 5,0$	$d + 30$	10	17,56	14,5
$\geq 300 \quad \dots \quad \leq 350$	$d + 6,25$	$d + 36,5$	12,5	21,26	17,5

Рабочие параметры

Материал	Температура	Максимальная скорость ¹⁾	Максимальное давление
ECOPUR	-30 °C...+110 °C	25 м/с	—
H-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
S-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
T-ECOPUR	-50 °C...+110 °C		
G-ECOPUR	-30 °C...+110 °C		

¹⁾ Для скорости выше 10 м/с рекомендуется осевая поддержка

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

R06-P, d=100мм, c/s=7мм, H=12,7мм, ECOPUR		
Уплотнение вала R06-P	100 x 7 x 12,7	ECOPUR
Профиль	d x c/s x H	Материал уплотнения