


Уплотнение вала R08-A

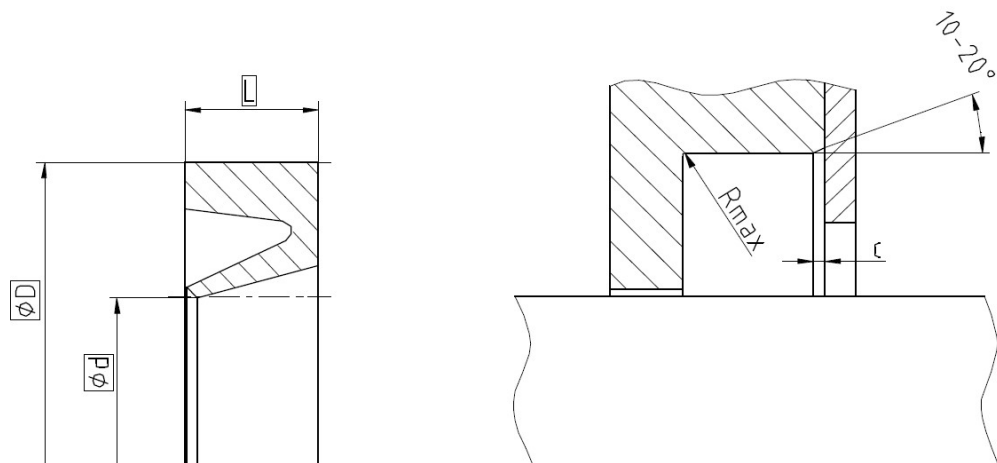

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	$\leq 2,5 \text{ мкм}$	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	$\leq 6,3 \text{ мкм}$	$\leq 1,6 \text{ мкм}$
Стенка канавки	$\leq 15 \text{ мкм}$	$\leq 3 \text{ мкм}$

Стандартные размеры

NB	c	Rmax
6,0	1	0,4
7,5	1,2	
10,0	1,5	
15,0	1,8	
20,0	3	
25,0	3,3	

*Из-за различий в конструкции данного профиля классифицировать его бесполезно

*Стандартная конструкция не предусматривает предварительной нагрузки на уплотнительную кромку

Рабочие параметры

Материал	Температура
ECOPUR	-30 °C...+110 °C
H-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
S-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
T-ECOPUR	-50 °C...+110 °C
G-ECOPUR	-30 °C...+110 °C
SKF ECORUBBER-1	-30 °C...+100 °C
SKF ECORUBBER-2	-20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 ¹⁾	-50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H	-25 °C...+150 °C
SKF ECOSIL	-60 °C...+200 °C
SKF ECOFLAS	-10 °C...+200 °C

¹⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

R08-A, d=100мм, D=115мм, L=8мм, ECOPUR		
Уплотнение вала R08-A	100 x 115 x 8	ECOPUR