


Уплотнение вала R14

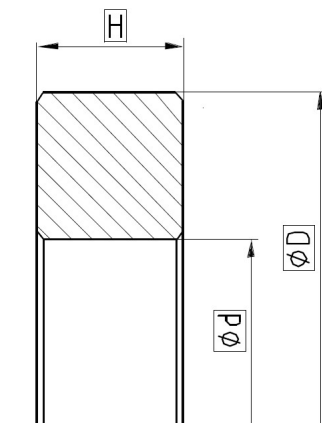

Стандартные размеры

Из-за конструктивного разнообразия этого профиля классифицировать его бесполезно. Размер и положение поля допуска следует учитывать и, возможно, адаптировать к специальным функциям.

Рабочие параметры

Материал	Температура
ECOPUR®	-30 °C...+110 °C
H-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
S-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
T-ECOPUR	-50 °C...+110 °C
G-ECOPUR	-30 °C...+110 °C
X-ECOPUR	-30 °C...+110 °C
XH-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
XS-ECOPUR	-20 °C...+110 °C
G-ECOPUR 54 D	-20 °C...+110 °C
SKF ECORUBBER-1	-30 °C...+100 °C
SKF ECORUBBER-2	-20 °C...+200 °C
SKF ECORUBBER-3 ¹⁾	-50 °C...+150 °C
SKF ECORUBBER-H	-25 °C...+150 °C
SKF ECOSIL	-60 °C...+200 °C
SKF ECOTAL	-50 °C...+100 °C
SKF ECOMID	-40 °C...+100 °C
SKF ECOWEAR 1000	-200 °C...+260 °C
ECOPAЕК	-60 °C...+260 °C
SKF ECOFLON 1	-200 °C...+260 °C
SKF ECOFLON 2	-200 °C...+260 °C
SKF ECOFLON 3	-200 °C...+260 °C
SKF ECOFLON 3F	-200 °C...+260 °C
SKF ECOFLON 4	-200 °C...+260 °C
SKF ECOTEX	-40 °C...+120 °C

¹⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

R14, d=85мм, D=100мм, L=2мм, SKF ECOTAL		
Уплотнение вала R14	85 x 100 x 2	SKF ECOTAL
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения