


Уплотнение вала R15-P

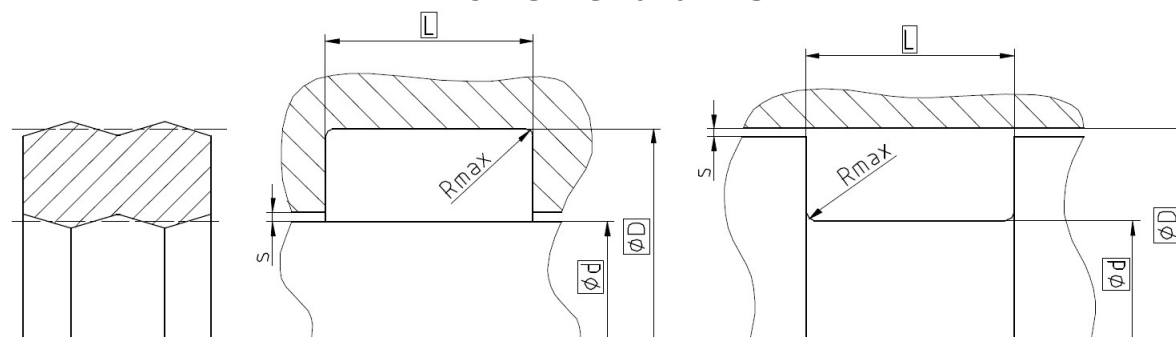

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	$\leq 2,5 \text{ мкм}$	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	$\leq 6,3 \text{ мкм}$	$\leq 1,6 \text{ мкм}$
Стенка канавки	$\leq 15 \text{ мкм}$	$\leq 3 \text{ мкм}$

Стандартные размеры

Ød h9	ØD H8	L +0,2	Rmax	s
≥ 5 ... < 15	d + 2,5	3,3	0,3	g6 / H8
> 15 ... ≤ 75	d + 5	5,4		
> 75 ... ≤ 150	d + 8	7,7		
> 150 ... ≤ 200	d + 10	9,3	0,6	
> 200 ... ≤ 350	d + 15	13		

Рабочие параметры

Материал	Температура	Максимальная скорость	Максимальное давление
ECOPUR	-30 °C...+110 °C	Рекомендовано только для статического применения	400(5800) бар(фунт/дюйм²)
H-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
S-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
T-ECOPUR	-50 °C...+110 °C		

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях.

Пример заказа

R15-P, d=100мм, D=108мм, L=7,7мм, ECOPUR		
Уплотнение вала R15-P	100 x 108 x 7,7	ECOPUR
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения