


Уплотнение вала R16

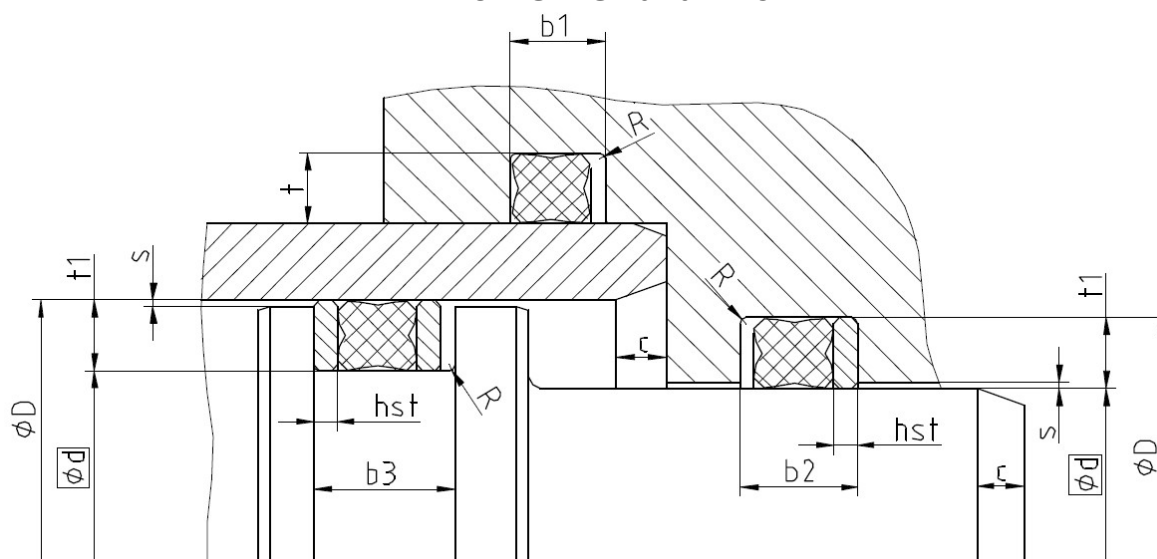

Давление	Постоянное		Пульсирующее	
Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность ¹⁾	6,3 мкм	1,6 мкм	4 мкм	0,8 мкм
Основание канавки ²⁾	12,5 мкм	3,2 мкм	6,3 мкм	1,6 мкм
Стенка канавки ²⁾				

¹⁾ Rtmax / Ra для динамического применения: 1,6 мкм / 0,4 мкм

²⁾ Rtmax / Ra для динамического применения: 6,3 мкм / 1,6 мкм

Стандартные размеры

OD (AS 568A ¹⁾)	OD (ISO 3601 ²⁾)	t	b1	t1	b2	b3	R	h _{ST}	c	s
2,62	2,65	2,25	3	2,35	4,4	5,8	0,3	1,4	3,5	0,08
3,53	3,55	3,1	4	3,21	5,4	6,8	0,4	1,4	4	0,08
5,33	5,3	4,75	6	4,89	7,7	9,4	0,4	1,7	5	0,10
6,99	7	6,2	8	6,40	10,5	13	0,6	2,5	6	0,10

¹⁾ Американский стандарт; ²⁾ DIN 3771

Рабочие параметры

Материал	Температура	Максимальная скорость	Максимальное давление
SKF Ecorubber-1	-30 °C...+110 °C	Рекомендовано только для статического применения	50(3600) бар(фунт/дюйм²)
SKF Ecorubber-2	-20 °C...+200 °C		
SKF Ecorubber-3 ¹⁾	-50 °C...+150 °C		
SKF Ecorubber-H	-25 °C...+150 °C		
SKF EcoFlas	-10 °C...+200 °C		

¹⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях.

Пример заказа

R16, D=100мм, OD=3,53мм, SKF Ecorubber-1		
Уплотнение вала R16	100 x 3,53	SKF Ecorubber-1
Профиль	D x OD	Материал уплотнения