


## Уплотнение вала R20-P

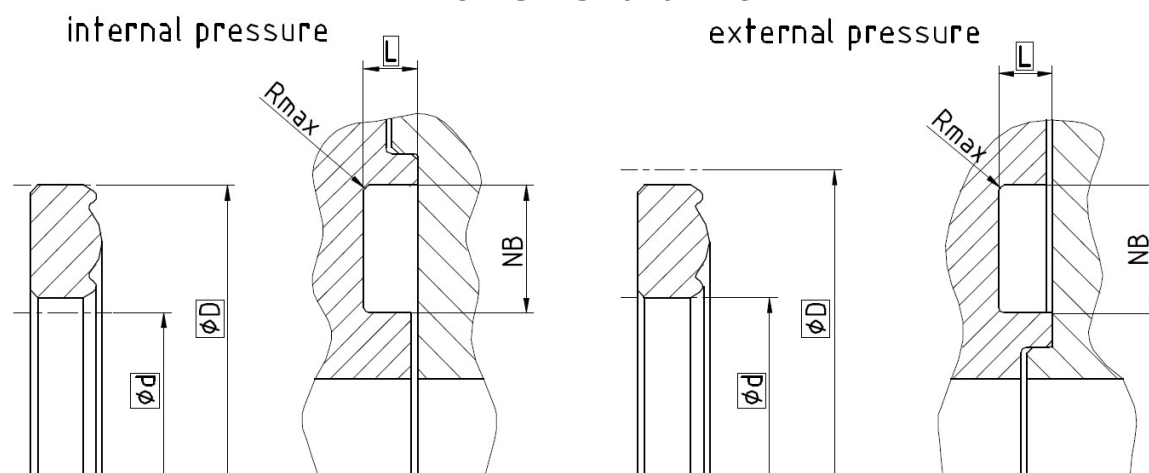

| Давление                  | Постоянное |         | Пульсирующее |         |
|---------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| Шероховатость поверхности | Rtmax      | Ra      | Rtmax        | Ra      |
| Сопряженная поверхность   | 12,5 мкм   | 3,2 мкм | 6,3 мкм      | 1,6 мкм |
| Основание канавки         |            |         |              |         |
| Стенка канавки            |            |         |              |         |

### Стандартные размеры

| Ød h11          | c/s  | L +0,2 | Rmax |
|-----------------|------|--------|------|
| ≥ 5 ... ≤ 75    | 7,5  | 2,5    | 0,4  |
| > 75 ... ≤ 100  | 8    | 4      |      |
| > 100 ... ≤ 150 | 10   | 5      |      |
| > 150 ... ≤ 200 | 12,5 | 6      |      |
| > 200 ... ≤ 350 | 15   | 7,5    |      |

Стандарт для этого профиля – внутреннее давление

Ød h11 = ØD H11

### Рабочие параметры

| Материал      | Температура             | Максимальная скорость                            | Максимальное давление             |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ECOPUR</b> | <b>-30 °C...+110 °C</b> | Рекомендовано только для статического применения | <b>800(11600) бар(фунт/дюйм²)</b> |
| H-ECOPUR      | -20 °C...+110 °C        |                                                  |                                   |
| S-ECOPUR      | -20 °C...+110 °C        |                                                  |                                   |
| T-ECOPUR      | -50 °C...+110 °C        |                                                  |                                   |

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Стандарт для этого профиля – внутреннее давление

### Пример заказа

|                                          |                        |                     |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| R20-P, d=100мм, D=108мм, L=7,7мм, ECOPUR |                        |                     |
| <b>Уплотнение вала R20-P</b>             | <b>100 x 108 x 7,7</b> | <b>ECOPUR</b>       |
| Профиль                                  | d x D x L              | Материал уплотнения |