


Уплотнение вала R30-A

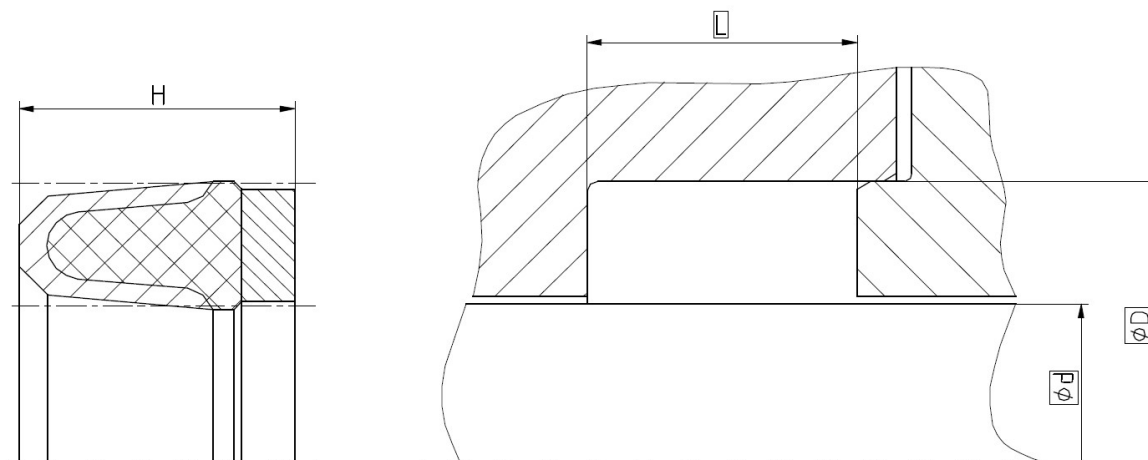

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2 мкм	0,05 ... 0,3 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

Минимальный номинальный внутренний диаметр $\varnothing d \geq 5 \text{ мм}$

Это не стандартный профиль и он служит заменой для существующего места установки. Новые конструкции рекомендуется проектировать так, чтобы использовать стандартные профили

Рабочие параметры

Материал	Кожух	Опорное кольцо	Температура	Максимальная скорость	Максимальное давление
SKF ECORUBBER-2	SKF ECOFLON 1	SKF ECOTAL	-20 °C...+100 °C	0,5 м/с	500(7200) бар(фунт/дюйм ²)
SKF ECORUBBER-H	SKF ECOFLON 2	SKF ECOMID ¹⁾	-25 °C...+100 °C		
SKF ECORUBBER-2	SKF ECOFLON 3	SKF ECOTAL	-20 °C...+200 °C		1000(14500) бар(фунт/дюйм ²)
SKF ECORUBBER-H	SKF ECOFLON 4	SKF ECOMID ¹⁾	-25 °C...+150 °C		

¹⁾ SKF ECOTAL до $\varnothing 260 \text{ мм}$; SKF ECOMID от $\varnothing 260 \text{ мм}$ до $\varnothing 350 \text{ мм}$

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях.

Пример заказа

R30-A, d=100мм, D=108мм, L=10мм, SKF ECORUBBER-2 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL		
Уплотнение вала R30-A	100 x 80 x 10	SKF ECORUBBER-2 / SKF ECOFLON 1 / SKF ECOTAL
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения / Кожух / Опорное кольцо