


Уплотнение вала R35-A

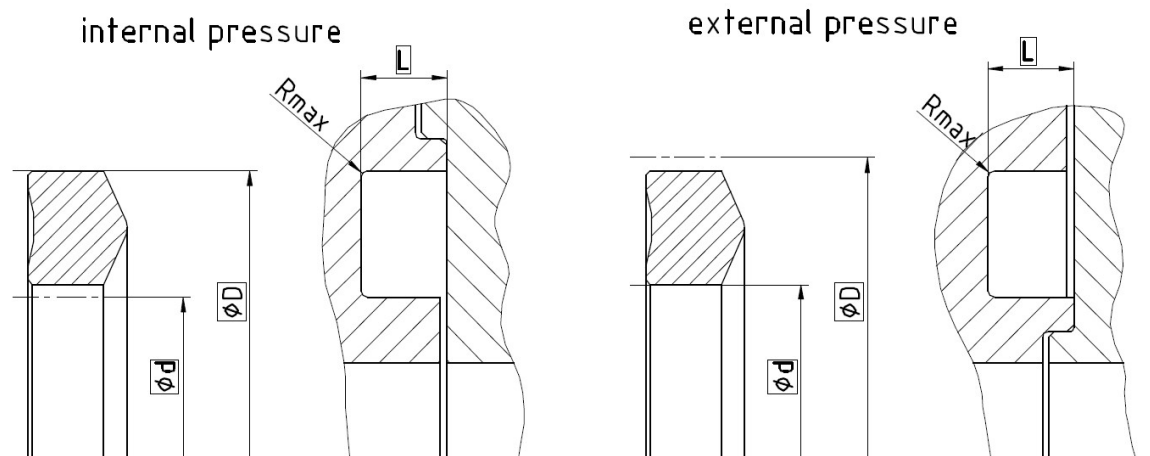

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2,5 мкм	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

OD (AS 568A ¹)	OD (ISO 3601 ²)	NB	L	R
1,78	1,8	2	1,4	0,4
2,62	2,65	3	2,25	
3,53	3,55	4	3,1	
5,33	5,3	6	4,75	
6,99	7	8	6,2	

¹⁾ Американский стандарт; ²⁾ DIN 3771

Минимальный номинальный внутренний диаметр Ød ≥ 5 мм.
Стандарт для этого профиля – внутреннее давление

Рабочие параметры

Материал	Температура	Максимальная скорость	Максимальное давление
ECOPUR	-30 °C...+110 °C	Рекомендовано только для статического применения	800(11600) бар(фунт/дюйм²)
H-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
S-ECOPUR	-20 °C...+110 °C		
T-ECOPUR	-50 °C...+110 °C		
G-ECOPUR	-30 °C...+110 °C		
SKF ECORUBBER-1	-30 °C...+100 °C		250(3600) бар(фунт/дюйм ²)
SKF ECORUBBER-2	-20 °C...+200 °C		
SKF ECORUBBER-3 ¹⁾	-50 °C...+150 °C		
SKF ECORUBBER-H	-25 °C...+150 °C		
SKF ECOFLAS	-10 °C...+200 °C		
SKF ECOSIL	-60 °C...+200 °C		

¹⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях.

Пример заказа

R35-A, d=100мм, D=110мм, L=5мм, ECOPUR		
Уплотнение вала R35-A	100 x 110 x 5	ECOPUR
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения