


Уплотнение штока S05-R

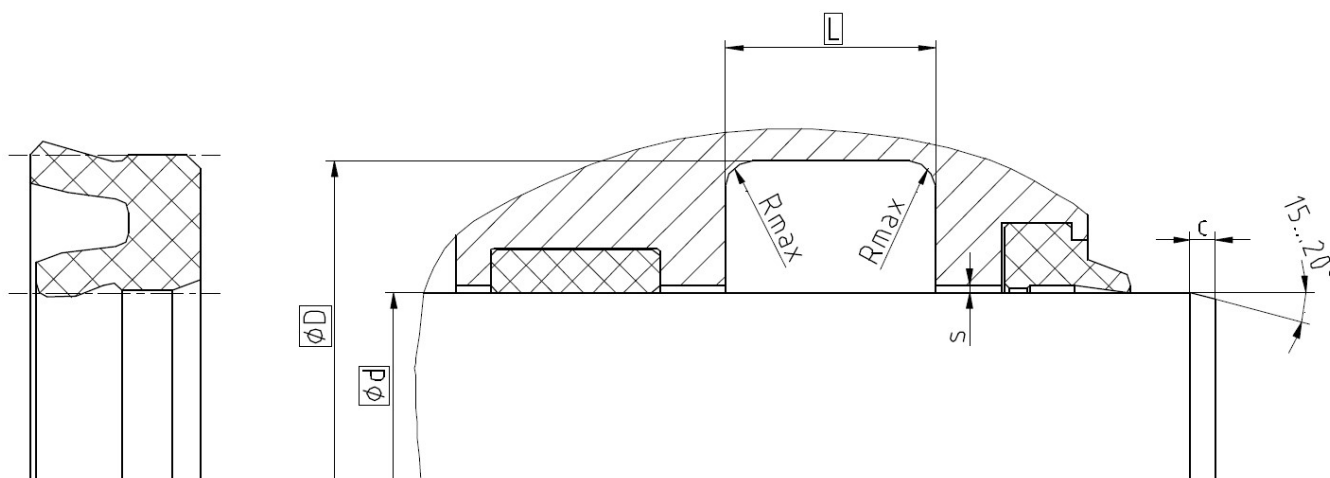

Шероховатость поверхности	Rtmax	Ra
Сопряженная поверхность	≤ 2,5 мкм	0,1 ... 0,5 мкм
Основание канавки	≤ 6,3 мкм	≤ 1,6 мкм
Стенка канавки	≤ 15 мкм	≤ 3 мкм

Стандартные размеры

Ød f8	ØD H10	L +0,2	Rmax	c	s*
≥ 5 ... ≤ 25	d + 8	6,3	0,4	3,5	0,33
> 25 ... ≤ 50	d + 10	8,0	0,4	4,0	0,37
> 50 ... ≤ 150	d + 12	10,0	0,4	5,0	0,46
> 150 ... ≤ 300	d + 16	14,0	0,4	6,0	0,54
> 300 ... ≤ 350	d + 20	17,0	0,4	8,5	0,61

*Экструзионный зазор представлен для температуры до 70 °C, более высокие температуры требуют более низких значений

Рабочие параметры

Материал	Температура	Максимальная скорость	Максимальное давление ¹⁾
SKF ECORUBBER-1	-30 °C...+100 °C	1 м/с	25(360) бар(фунт/дюйм²)
SKF ECORUBBER-2	-20 °C...+200 °C		
SKF ECORUBBER-3 ²⁾	-50 °C...+150 °C		
SKF ECORUBBER-H	-25 °C...+150 °C		
SKF ECOFLAS	-10 °C...+200 °C		

¹⁾ Номинальное давление зависит от размера экструзионного зазора

²⁾ **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для применения с минеральными маслами!!!

Приведенные рабочие параметры материалов рассчитаны для общих условий работы. Не рекомендуется использование одновременно при всех максимальных значениях. Изготовление уплотнения из выбранного материала при условии работы на максимальной скорости допускается только при достаточном количестве смазочного материала.

Пример заказа

S05-R, d=100мм, D=112мм, L=10мм, SKF ECORUBBER-1		
Уплотнение штока S05-R	100 x 112 x 10	SKF ECORUBBER-1
Профиль	d x D x L	Материал уплотнения